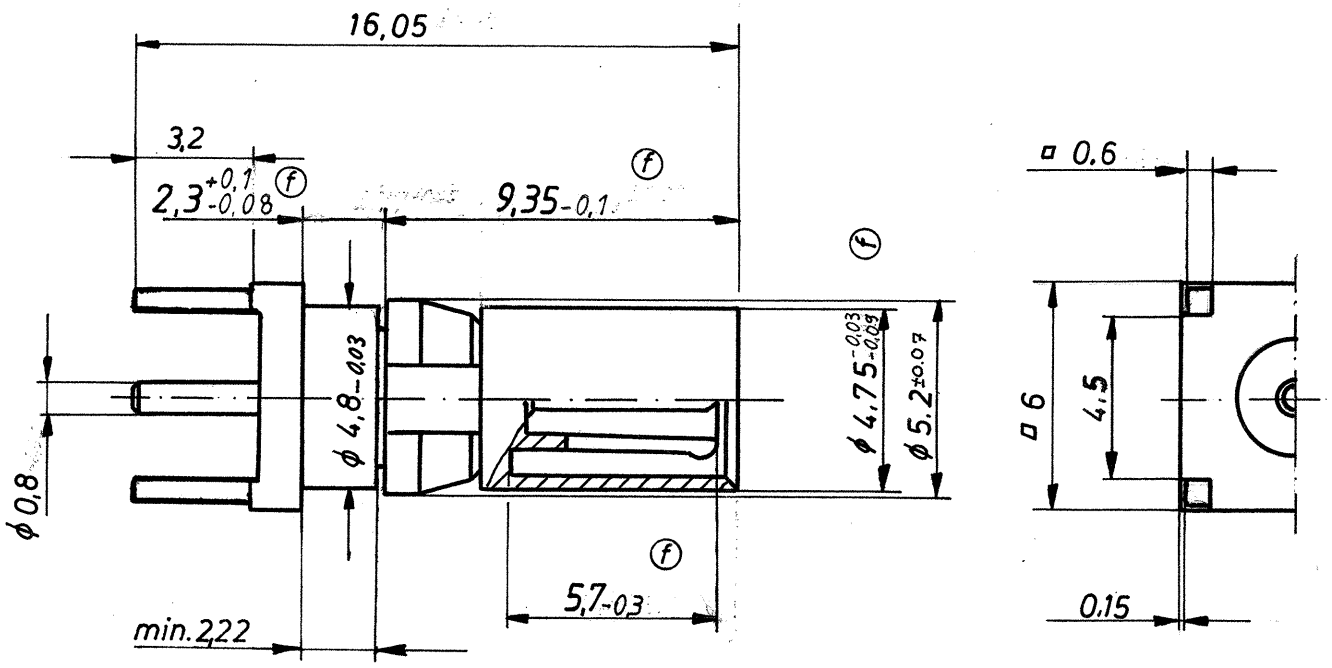

Steckkraft mit Buchse ≤ 7N

Ziehkraft mit Buchse ≥ 4N

Montagebohrungen

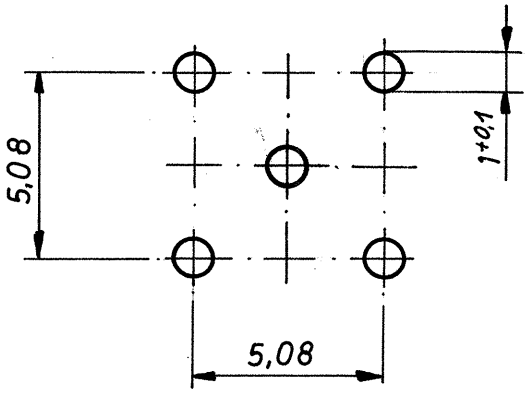

Anmerkung: In der 9-stelligen Best-Nr. ist mit der 9-ten Zahl die Oberfläche „1" gleich Industrie-Ausführung und mit „2" gleich VG-Ausführung angegeben.

Paßmaß	Abmaß

Buchstabe	Änderung	Tag	Name
f	Anpassung an DIN 41626	15.8.95	P.Sch
e	DIN Nr. korrigiert	2.8.94	RSc
d	ϕ 5,1 +0,05 → ϕ 5,2 ±0,07	20.4.94	DSc
b	4,8 +0,05 in 4,77 +0,05 geändert	29.12.91	I.S.
a	4,75 +0,05 in 4,8 +0,05 min. 2,22 hinzu	19.8.88	

Freimaßtoleranzen: mittel DIN 7168

Modell Nr.:

Werkstoff:

	Tag	Name
Bearb.	17.10.86	Baumgärtner
Gepr.	04.06.87	Graede
Norm.		

Benennung: Anbaustecker DIN 41 626 Teil 2

Maßstab: 5:1

Zeichnung Nr.: 53.1515.40'

Ersatz für:

IMS MORAT SÖHNE GMBH ZAHNRADTECHNIK