



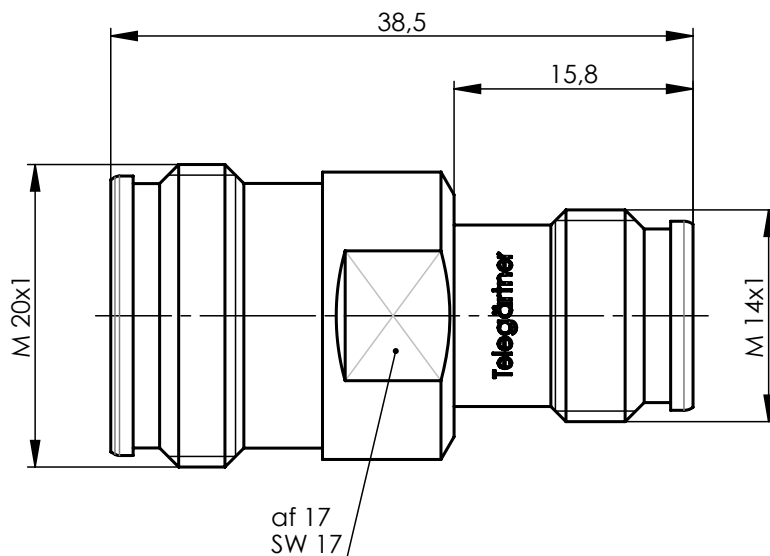

M 1:1



Ⓐ with protective caps
mit Transportschutzkappen

Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
recommended coupling torque

Components

inner conductor
outer contact
other metal parts
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
intermodulation
voltage proof
power
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
empfohlenes Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenleiter
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Intermodulation
Prüfspannung
Leistungsübertragung
Kontaktwiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

IEC 61169-54 (series 4.3-10); series 2.2-5
>100

series 4.3-10: 5 Nm / series 2.2-5: 3 Nm

Materials / Material


CuBe2Pb
brass / Messing
brass / Messing
PTFE

Finish / Oberfläche

NiP-Au
NiP-Au
CuSnZn3

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 1 GHz - 40 dB; 3 GHz - 36 dB; 6 GHz - 28 dB
<-165 dBc 2x20 W
1,5 kV_{eff} / 50 Hz
300 W / 2,7 GHz @ 40°C
≤ 1,5 mΩ
≤ 0,5 mΩ

-55°C / +90°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn		11.04.2018	PU		
			gepr./ appr.		16.04.2018	KL	ca./approx.	
							37	
a	29725	03.07.2018	MA	Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title Adaptor 4.3-10 - 2.2-5 (f-f) Adapter 4.3-10 - 2.2-5 (f-f)			 Telegärtner
				untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01443A0006		
				Ersatz für/ replaces				
								 Maße/ dimensions: mm
								Original : DIN A4
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1